


D-FS-CA

Finestra scorrevole in PVC
Fenêtre coulissante en PVC

Informazioni tecniche *Informations techniques*

- Finestra scorrevole modello "Diamante", realizzata in PVC, RAL 9010
 - *Fenêtre coulissante modèle « Diamante », réalisée en PVC, RAL 9010*
-
- Ante dimensione 59x28. Telaio monoblocco a 3 camere dimensione 91x77 con guida avvolgibile incorporata.
 - *Battants dimensions 59x28. Cadre monobloc à 3 chambres de taille 91x77 avec guide pour volet intégré.*
-
- Guarnizione con doppio spazzolino su anta
 - *Joint avec double brosse sur battant*
-
- Maniglia a pinza su entrambe le ante
 - *Poignée à pince sur les deux battants*
-
- Avvolgibile in PVC con movimentazione manuale tramite cinghia
 - *Volet roulant en PVC et movimentation manuel par sangle*

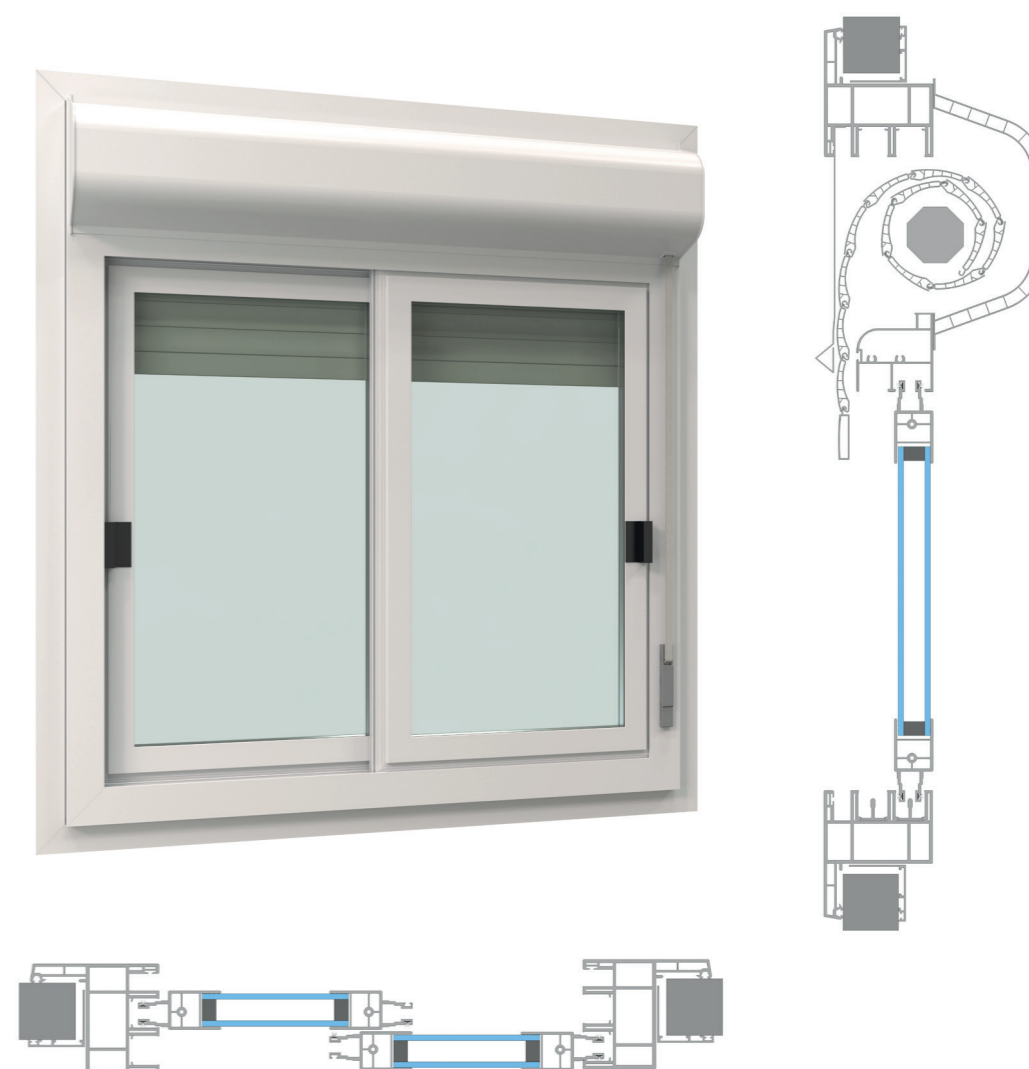

Permeabilità all'aria
Perméabilité à l'air
CLASSE 3

Norma di prova: UNI EN 1026
Norma di classificazione: EN 14351-1
Norme d'essai: UNI EN 1026
Norme de classification: EN 14351-1



Resistenza all'acqua
Résistance à l'eau
CLASSE 2A

Norma di prova: UNI EN 1027
Norma di classificazione: EN 12208
Norme d'essai: UNI EN 1027
Norme de classification: EN 12208



Resistenza carico del vento
Résistance à la charge du vent
CLASSE A2

Norma di prova: UNI EN 12211
Norma di classificazione: EN 12210
Norme d'essai: UNI EN 12211
Norme de classification: EN 12210

Certificati rilasciati dall'Istituto Giordano - *Certificats délivrés par l'Institut Giordano*

Misure a richiesta

Da verificare con ufficio tecnico
Dimensions sur demande
À vérifier avec le bureau technique

Misure massime (Foro) **Mesures maximales (Trou)**

L: 2000 mm
H: 1300 mm

Spessori vetro **Epaisseur du vitrage**

23 mm

Accessori su richiesta **Accessoires sur demande**

- Barre anti intrusione esterne
 - *Barres anti-intrusion externes*
-
- Vetro opaco
 - *Verre opaque*
-
- Controtelaio a CLIPS per sp. da 40mm a 120mm
 - *Contre-cadre à CLIPS pour des épaisseurs de 40 à 120 mm*
-
- Avvolgibile in alluminio coibentato con cassonetto isolato
 - *Volet roulant en aluminium isotherme avec coffre isolé*
-
- Movimentazione della tapparella tramite arganello o motorizzata
 - *Ouverture du volet roulant par treuil ou motorisée*
-
- Griglia di areazione interno sul cassonetto
 - *Grille d'aération interne sur le coffre*